DELTA PA.DELTA.

Estruso in alluminio anodizzato disegnato e prodotto per essere installato su qualsiasi superficie; le dimensioni permettono di creare una fonte luminosa importante e raffinata. Estrema facilità di montaggio garantita dal diffusore satinato ad inserimento a scatto e dai supporti laterali a pressione. Gli accessori permettono facili installazioni sia a plafone che a sospensione.
Ideale per ospitare e dissipare correttamente Strip LED anche ad alta densità, particolarmente indicato per illuminare ed impreziosire uffici, stanze, corridoi, cucine, e quant'altro.
PRODOTTO SEMPRE DISPONIBILE

Anodized aluminum profile designed and manufactured to be installed on any surface, size allows you to create an important and refined source of light. Extreme easy mounting guaranteed by the frosted cover to snap and by side pressure supports.
The accessories allows easy ceiling or suspension installation.
Ideal to house and dissipate Strip LED properly even at high density, particularly suited to illuminate and decorate offices, rooms, hallways, kitchens, and anything else.
ALWAYS READY ON OUR STOCK

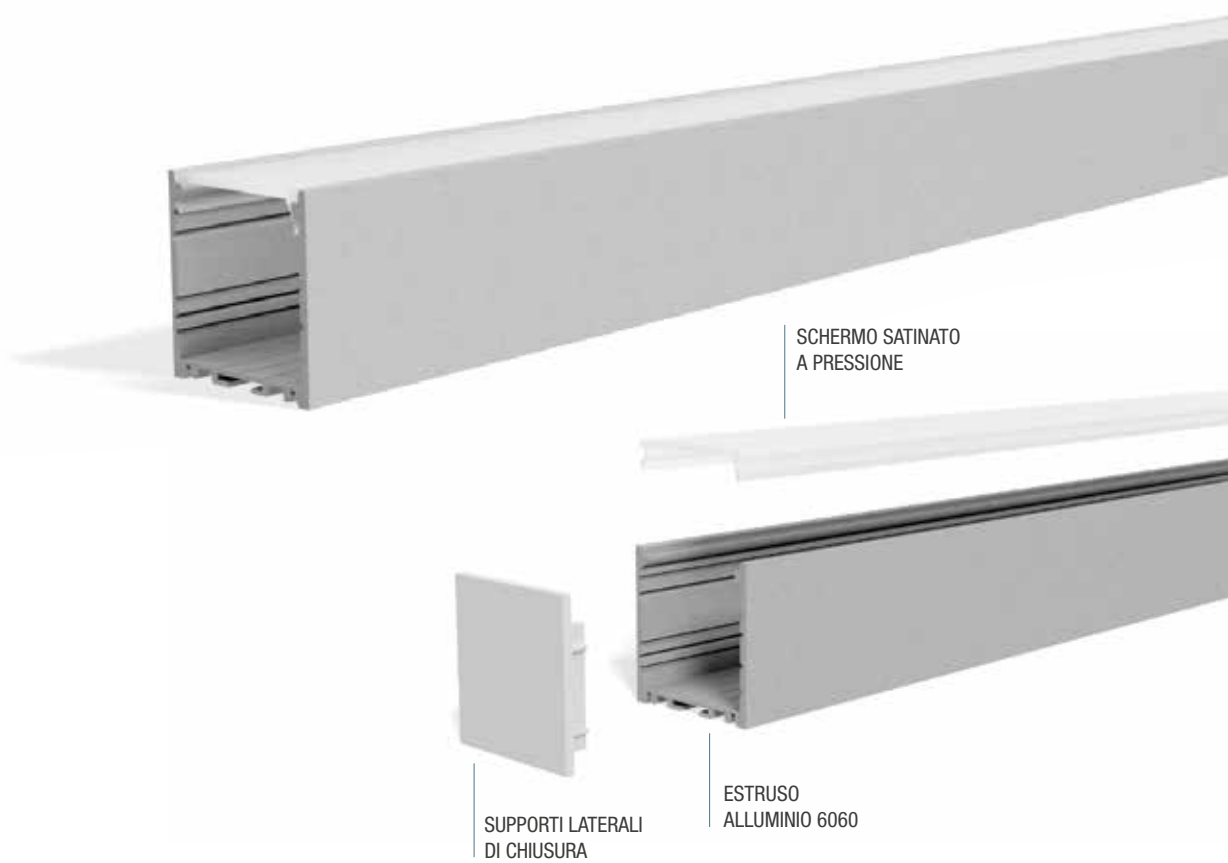

DIMENSIONI / DIMENSIONS

SCALA 1:1



CODICI BASE / BASE CODES

PA.DELTA.

LUNGHEZZA / LENGTH

1	1000 mm
2	2000 mm
3	3000 mm

FINITURE / FINISHINGS

1	Bianco opaco RAL9003 / Matt white RAL9003
4	Brunito opaco RAL8019 / Matt burnished RAL8019
7	Argento anodizzato / Anodized silver

SU RICHIESTA SI EFFETTUANO TAGLI INCLINATI, FUORI MISURA E ALTRE FINITURE
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

Esempio di codifica: **Profilo DELTA + Lunghezza 1000mm + Finitura Anodizzato argento = Codice: PA.DELTA.17**
Example of codification: DELTA Profile + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.DELTA.17

ACCESSORI DELTA

nanoled®

Supporto laterale di chiusura. Semplice e compatto per non disturbare le linee nette del profilo.
Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.





CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
SD01.	**1** Bianco / White **7** Grigio / Grey **8** Trasparente / Transparent

Diffusore satinato installabile a pressione.
È possibile rimuovere facilmente il diffusore per eventuali manutenzioni.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.



CODICI BASE / BASE CODES

PA.PC30PE33.1	PA.PC30PE33.2	PA.PC30PE33.3
L=1000mm	L=2000mm	L=3000mm

Copertura in Alluminio installabile a pressione. È possibile utilizzare le cover per creare zone senza luce dove alloggiare l'alimentatore. Inoltre forando la copertura si possono installare numerosi Spot LED.
Aluminium cover installed with a slight pressure. You can use the covers to house power supply. Piercing the cover is possible to collect numerous LED Spot.



CODICI BASE / BASE CODES

PA.2107.1	PA.2107.2	PA.2107.3
L=1000mm	L=2000mm	L=3000mm

Molla in acciaio per il fissaggio del controprofilo PI all'interno del profilo Delta e Tau.
La molla si aggancia lateralmente sulle asole del controprofilo assicurando una perfetta tenuta.
Vite M2,5x12 inclusa.
Steel spring for fixing of the PI counter-profile inside the Delta and Tau profile. Spring attaches laterally on the slots of the counter-profile ensuring a perfect hold. M2.5x12 screw included.

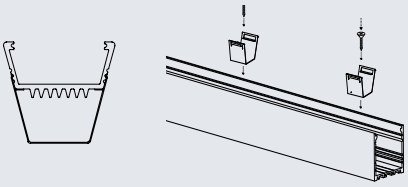

CODICI BASE / BASE CODES

PA.GG09

Estruso in alluminio anodizzato dalla dimensioni particolarmente ridotte installabile a pressione dopo aver installato le specifiche clip. E' possibile utilizzare il controprofilo PI per alzare la base di fissaggio della Strip LED cosi da avere una resa luminosa migliore.
Anodized aluminium extruded profile with very small dimensions, it can be pressure assembled, after installation of specific clips. Is possible to use PI counter profile for rise up fixing base of LED strip in order to have a better lighting performance.



CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
PA.PI	**7** Argento anodizzato / Anodized silver

ACCESSORI DELTA SOSPENSIONE BIEMISSIONE

Supporto laterale di chiusura. Semplice e compatto per non disturbare le linee nette del profilo.

Closing side support. Simple and compact in order to not disturb the clean lines of the profile.



CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
SD04.	☐ **1** Bianco / White ■ **7** Argento anodizzato / Anodized silver

Tiges di ottone per unione del profilo Delta. Accoppiare due profili Delta e con una lieve pressione spingere la tiges di unione nel binario posteriore del profilo.

Brass Tiges for union of Delta profile. Couple two Delta profiles and press gently the union tiges in the rear track of the profile.



CODICI BASE / BASE CODES
SD05.

Kit di fissaggio a sospensione con accessorio conico completo di fune 1000mm Ø1,2mm. Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

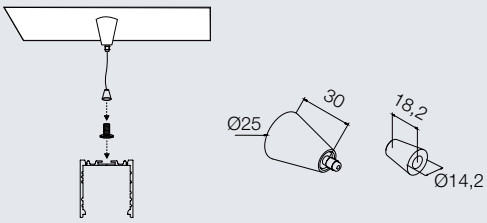

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
PD.TCE01	■ **7** Argento anodizzato / Anodized silver

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm Ø1,2mm.
Grazie al kit si ha la possibilità di regolare la distanza della lampada dal soffitto.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm. Thanks to the kit you have the possibility to adjust the distance of the lamp from the ceiling.

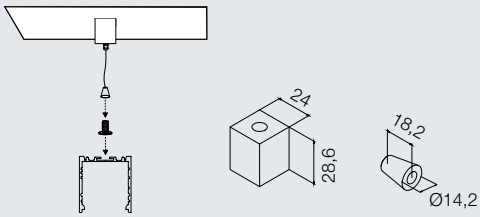

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
PD.TCE02	☐ **1** Bianco / White ■ **7** Argento anodizzato / Anodized silver

ACCESSORI DELTA SOSPENSIONE BIEMISSIONE

Kit di fissaggio a sospensione completo di fune 1000mm Ø1,2mm.
Possibilità di alloggiare un alimentatore al suo interno.

Mounting set with suspension rope 1000mm Ø1,2mm.
Possibility of housing a power supply inside.

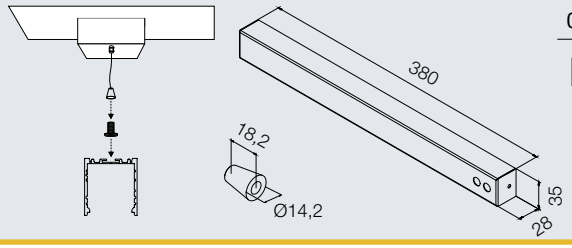

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS
PD.TCE06	☐ **1** Bianco / White ■ **7** Argento anodizzato / Anodized silver
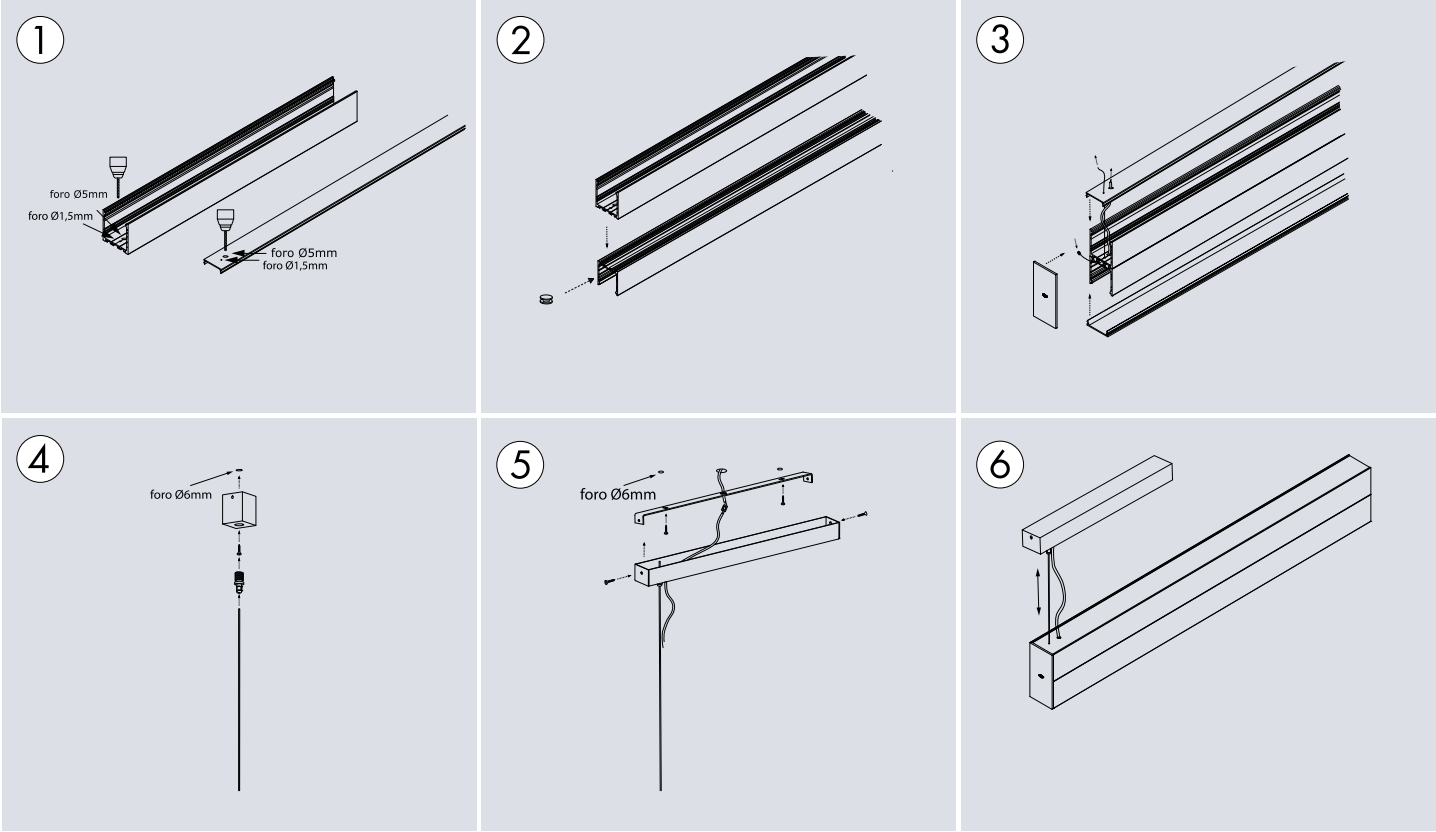
SCHEMA DI MONTAGGIO SOSPENSIONE BIEMISSIONE